

Elektromos láncos emelő

Rádió távirányítás



NIKO ...Quality in Motion



www.niko.eu.com

www.niko-vasalat.hu

NIKO elektromos láncos emelő

A Niko elektromos láncos emelő egyaránt használható a NIKO könnyűszerkezetes darupályával és a konzoldaruval is.



Legfontosabb tulajdonságok:


- Teherbírás: 125-2000 kg.
- Csoportbesorolás: FEM 2m (ISO M5) és FEM 3m (ISO M6).
- Függőkapcsoló: IP 65 védelmi osztály, 2 m kábel és ergonomikusan tervezett polietilén ház.
- Emelőmotor: kétsebességű, 400 V és 50 Hz, IP 55 védelemi osztály.
- Vezérlőfeszültség: 48 V.
- Emelési sebesség: 8/2 és 4/1 m/perc.
- Emelőlánc: 1 láncágas kivitel, 3 m-es standard emelési magasság, láncgyűjtővel.
- Akasztás: standard változat függesztő szemmel.
- Üzemhőmérséklet: -10°C / +40°C.
- Levegő páratartalom: maximum 90%.
- Használati magasság: tengerszint felett maximum 2000 m.
- Garancia: 3 év.
- Zajszint: 75 dB alatt.
- Használhatóság: beltéri kivitel.

Kérhető opciók:

- Emelőlánc hosszabbítás akár 48 m-es emelési magasság.
- Akasztóhorgos rögzíthetőség.
- Rozsdamentes emelőlánc.
- Rozsdamentes alsó horog.
- Elektronikus emelési magasság szabályzás.



Technikai adatok

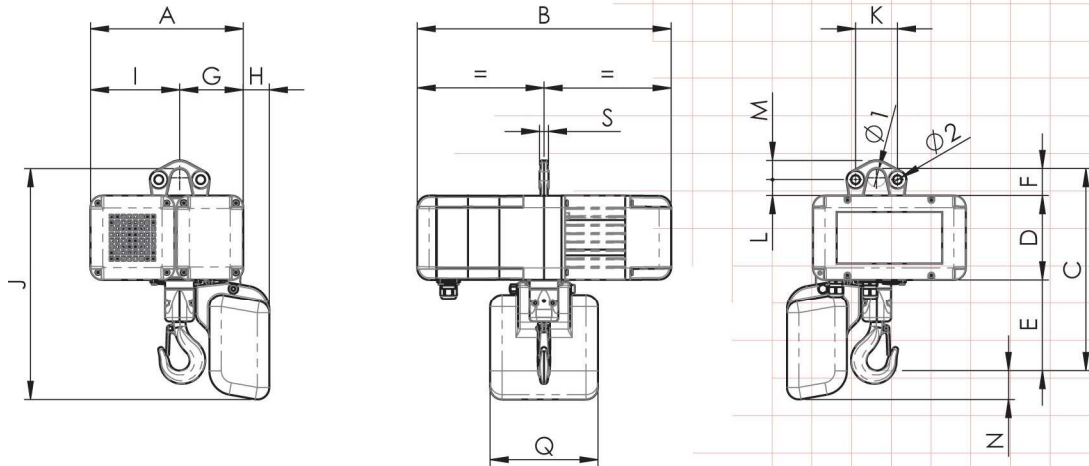

Emelő típusa	Külső méretek (mm)															Súly kg*
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	S	Ø1	Ø2	
K2	255	425	340	140	155	45	106	149	385	70	27	32	15	30	14	31
K3	300	475	400	165	190	45	128	172	410	70	30	30	18	30	14	48
K4	340	560	490	200	240	56	145	195	585	90	36	34	25	35	20	75

*A súly standard, 3 m-es emelési magasságú lánc hosszúsággal és láncgyűjtővel szerelt emelőre vonatkozik.

Emelő típusa	Lánc		Láncgyűjtő doboz típusai és méretei az emelési magasság függvényében															
			1. méret				2. méret				3. méret				4. méret			
	méret	súly	emelési magasság	méret			emelési magasság	méret			emelési magasság	méret			emelési magasság	méret		
	mm	kg/m	m	H	N	Q	m	H	N	Q	m	H	N	Q	m	H	N	Q
K2	5x15	0,58	6	42	45	180	12	70	99	225	24	77	174	270	48	85	219	310
K3	7x21	1,16	3	32	10	180	6	60	64	225	12	87	139	270	24	95	184	310
K4	10x28	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	6	90	50	270	12	97	95	310

Rendelési kódszámok

Kódszám	Emelő típusa	Teherbírás (kg)	Fontosabb tulajdonságok
X3.610	K2	125 kg	sebesség: 8/2, emelési magasság: 3 m, csoport: FEM 3m
X3.620	K2	250 kg	sebesség: 4/1, emelési magasság: 3 m, csoport: FEM 3m
X3.630	K2	500 kg	sebesség: 4/1, emelési magasság: 3 m, csoport: FEM 2m
X3.640	K3	1000 kg	sebesség: 4/1, emelési magasság: 3 m, csoport: FEM 2m
X3.650	K4	2000 kg	sebesség: 4/1, emelési magasság: 3 m, csoport: FEM 2m

Kérhető opciók	Emelő típusa		
	K2	K3	K4
Emelőlánc hosszabbítás	X3.661	X3.663	X3.665
Akaszthorgos rögzítés	X3.666	X3.667	X3.668
Rozsdamentes emelőlánc	X3.673	X3.674	X3.675
Rozsdamentes alsó horg	X3.676	X3.677	X3.678
Elektronikus emelési magasság szabályzás	X3.672		

NIKO rádió távirányító

A NIKO rádió távirányító készlet két típusban rendelhető.

A HOIST típus (2 nyomógommbal) csak az elektromos láncos emelő tehermozgatását irányítja, míg a NOVA típus (6 nyomógommbal) az elektromos láncos emelőn kívül a NIKO motoros kivitelű könnyűszerkezetes darupályát is vezérli.

Általános műszaki adatok:

- Működési frekvencia: 433 – 434 MHz (EN 954-1).
- Hőmérsékleti tartomány: -35°C / +80°C.
- Működési távolság: maximum 100 m.
- Programozás: Microsoft Windows alapon.
- Ház: üvegszál erősítésű műanyag.
- Védelmi osztály: IP 65.

Rádióadó adatai:

- Tápellátás: 2 db 1,5 V-os elemmel (AA méret).
- Nyomógombok: HOIST típus 2 db irányító + 1 db indító + 1 db vészleállító.
NOVA típus 6 db irányító + 1 db indító + 1 db vészleállító + 1 db kürt.
- Biztonság: kiszedhető kulcsos indítógomb, hamming típusú egyedi kódolású adó-vevő szett.

Rádióvevő adatai:

- Tápellátás: AC 24/48/110/220 V vagy DC 12/24 V.
- Vevő: antennával, 2,5 m kábellel és rezgéscsillapítással.

Kérhető opciók:

- HOIST típushoz nyomógommbal működtethető kürt hangjelzés.
- Védőtok a rádióadóhoz.
- Több daruhíd, illetve több elektromos láncos emelő mozgatásához a Nova típus akár 12 nyomógombos változatban is rendelhető.



Kép	Kódszám	Termék
	X3.710	HOIST szett (1 db rádióvevő, 1 db rádióadó)
	X3.711	HOIST szett (1 db rádióvevő, 2 db rádióadó)
	X3.712	HOIST rádióadó
	X3.713	HOIST rádióvevő
	X3.720	NOVA szett (1 db rádióvevő, 1 db rádióadó)
	X3.721	NOVA szett (1 db rádióvevő, 2 db rádióadó)
	X3.722	NOVA rádióadó
	X3.723	NOVA rádióvevő

NIKO magyarországi képviselő:

Hőstop-Plastika Kft.
Telephely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.
Székhely: 1118 Budapest, Torbágy u. 17.
Telefon: +36 1 246 8393
Fax: +36 1 310 0085
E-mail: info@niko-vasalat.hu
Web: www.niko-vasalat.hu